



K10

Hanomag

DIMENSIONES TOTALES

Longitud total	2870 mm
Anchura total	930 mm
Altura total	2213 (1990) mm
Anchura de la pala excavadora	937 mm
Altura de la pala excavadora	210 mm
Distancia entre centros de las orugas	746 mm
Anchura estándar de las orugas	180 mm
Distancia al suelo de la plataforma	405 mm
Anchura estándar de la cuchara	380/330 mm
Longitud total de las orugas	1200 mm

ALCANCE DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	2490 mm
Altura máxima de descarga	1745 mm
Profundidad máxima de excavación	1725 mm
Profundidad máx. de excavación con brazo vertical	1655 mm
Distancia máxima de excavación	3030 mm
Radio mínimo de giro en la parte delantera	1490 mm
Distancia máxima de excavación al suelo	2940 mm
Altura máxima de empuje	170 mm
Profundidad máxima de empuje	240 mm

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Peso operativo	1000 kg
Capacidad de balde	0.022 m ³
Forma del dispositivo de trabajo	Excavadora

MOTOR


Modelo	KOOP / Briggs & Stratton
Capacidad de entrega	499 / 420 cc
Potencia nominal / Velocidad	7.6 / 9.9 kW

VELOCIDAD

Velocidad máxima de desplazamiento	1.2 km/h
Velocidad de giro	9 rpm
Capacidad máxima de subida	30°
Fuerza máxima de excavación	6.5 kN

TAMAÑO

Longitud total	2870 mm
Anchura total	930 mm
Altura total	2285 (2030) mm
Profundidad máx. de limpieza de la excavadora	240 mm
Altura máx. de distancia al suelo de la excavadora	170 mm

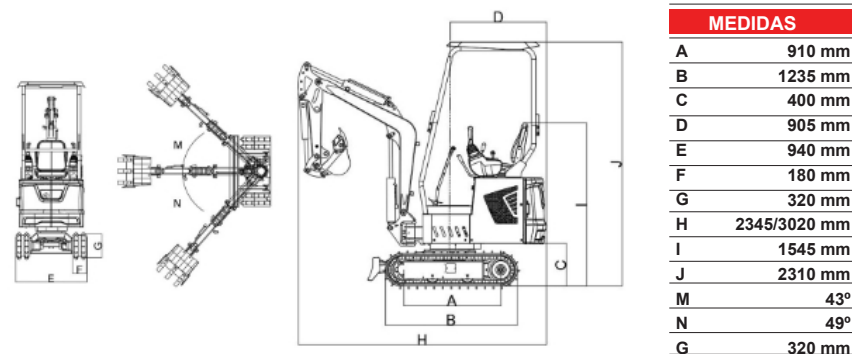

K10

Hanomag